VERBALE DI ACCORDO
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 300/70
TERMINALI E BADGE RFID

Addì 24 gennaio 2020, presso l'hotel Unaway Bologna Fiera Bologna si sono incontrati:

- per Coop Alleanza 3.0: Milco Traversa, Massimiliano Sciuto
- RSA di Coop Alleanza 3.0
- per la FILCAMS - CGIL Alessio Di Labio
- per la FISASCAT - CISL Vincenzo Dell'Orefice
- per la UILTUCS Paolo Andreani

Premesso che:

- la sicurezza delle persone (lavoratori/fornitori/clienti/collaboratori/ecc.) e la tutela del patrimonio aziendale costituiscono aspetto di primaria importanza nella gestione dell'impresa;
- a tali fini, la Società, intende istallare strumenti per la rilevazione presenze e controllo accessi esclusivamente al fine di tutelare il patrimonio aziendale e garantire la sicurezza delle persone presenti nei luoghi di lavoro e nelle aree di pertinenza, nel rispetto del divieto di controllo a distanza, dell'attività dei lavoratori.
- l'art. 4, comma 2, della legge 300/1970, come modificato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 stabilisce che *"La disposizione di cui al comma 1 non si applica ..... agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze"*.
- ciò non di meno, peraltro, la Società ritiene comunque importante il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali unitamente alle RSA anche nell'ottica del consolidamento delle relazioni sindacali;

Visti

l'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'art. 2087 del codice civile nonché le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101

Considerati

I provvedimenti della stessa Autorità nonché le indicazioni diramate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 19 febbraio 2018, n. 5

tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti concordano quanto segue:

1. Nelle aree di pertinenza dei punti di vendita e delle sedi amministrative, la Cooperativa, potrà installare sistemi di rilevazione presenza e controllo accessi che utilizzino terminali e badge a tecnologia RFID passiva i quali, attraverso la banda magnetica o il chip integrato, permettano al dipendente di registrare la propria presenza al lavoro ai fini della predisposizione del cedolino paga e di poter accedere ai locali aziendali funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il Badge RFID utilizza tecnologia passiva pertanto, può essere riconosciuto dal terminale solo se avvicinato allo stesso ad una distanza compresa tra i 2 ed i 10 centimetri. Le caratteristiche dei terminali installati e dei badge, sono allegati al presente verbale.

2. La Società, con la registrazione dei dati personali, si assume la responsabilità a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dall'art. 4, della legge 20 maggio 1970 n° 300 cosi come integrato dal presente accordo, ed in attuazione delle normative in materia di protezione dei dati personali richiamate in premessa.

3. Il personale dipendente sarà adeguatamente informato preventivamente sulle finalità e modalità d'uso di tali strumenti e sulle modalità di conservazione e trattamento dei dati raccolti attraverso pubblicazione di apposita informativa nella intranet aziendale nonché, mediante affissione della stessa informativa in luoghi accessibili a tutti all'interno dei luoghi di lavoro nel rispetto di quanto disposto dall'art 4 comma 3 della legge 300/1970 e dall'art 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

4. L'accesso ai dati rilevati sarà effettuato secondo le deleghe privacy vigenti in cooperativa

I numero dei TAG di prossimità sarà individuato nei singoli PDV/sedi di lavoro nel rispetto del principio generale di proporzionalità.

5. Visto quanto previsto nel novellato art. 4, della legge 300/1970 in premessa richiamato, la Società comunque esclude il controllo dell'attività lavorativa dei propri collaboratori.

6. Ogni eventuale futura modifica al presente accordo dovrà essere concordata con ulteriore atto scritto.

7. Si allegano al presente verbale le schede di relazione tecnica (solo dei nuovi marcatempo e dei badge) che rappresentano parte integrante e sostanziale del presente accordo. La tecnologia applicata ai badge segue gli standard ISO/IEC 14443

8. Le parti firmatarie il presente verbale dichiarano che tutti i punti sopra definiti sono parte inscindibile tra loro e che il presente accordo sostituisce in tutte le sue parti eventuali accordi preesistenti.

9. Le Parti danno atto che il presente accordo viene sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano Nazionale/Territoriale.


Per la Società Cooperativa

per le OOSS

RSA

KARPOS STYLE MCT 700



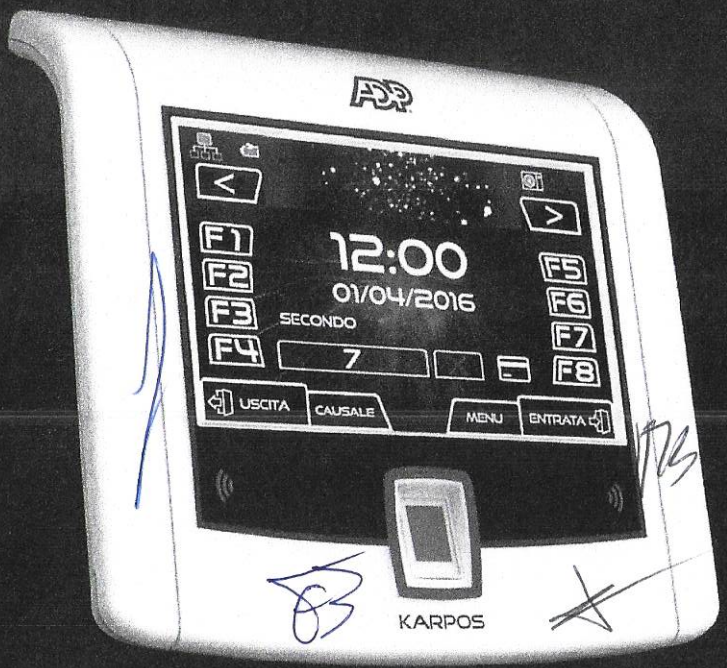

KARPOS STYLE MCT 900

KARPOS STYLE

Terminali di Rilevazione Presenze

TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE: KARPOS STYLE MCT 700-900

- KARPOS STYLE nasce dall'idea dell' "Engineering & Design Center" di Microntel.
  Frutto di un innovativo sistema progettuale, basato su tecnologia d'avanguardia ed engineering sofisticato, è il terminale di raccolta dati ad alte capacità prestazionali, che risolve ogni esigenza di rilevazione presenze del personale, gestione mensa e controllo accessi.
- KARPOS STYLE è un terminale flessibile e versatile, che dispone di varie tecnologie di lettura, anche multiple ed abbinabili, per l'identificazione di tessere a radiofrequenza (secondo tutti gli standard presenti sul mercato), carte magnetiche ed impronte digitali.
- Utilizzando la modalità di trasmissione dati FTP può inviare le informazioni ed i dati rilevati a qualsiasi Server FTP standard, senza necessità di altre applicazioni software di supporto per la trasmissione dati.
- Il Web Server a bordo del terminale consente di effettuare operazioni di configurazione impostazioni ed invio parametri, tramite l'uso di una semplice pagina web.
- KARPOS STYLE comunica con qualsiasi tipo di interfaccia di trasmissione dati: Ethernet, WiFi e GPRS per raggiungere tutti gli ambiti applicativi.
- Con un design elegante, raffinato ed essenziale, sempre perfettamente integrabile con qualsiasi esigenza di arredo ed installazione, KARPOS STYLE è stato pensato per l'utente che richiede ergonomia e semplicità d'uso.

SPECIFICHE TECNICO-FUNZIONALI

- Display grafico 7 pollici TFT a colori, retroilluminazione a LED, risoluzione 800x480 pixel, touch screen resistivo
- 8 tasti funzione configurabili interattivi
- Tecnologia di lettura:
  - Tag di prossimità 125 KHz. Unique, Q5, HID, Legic®
  - Tag di prossimità 13,56 MHz. ISO 14443 A Mifare® NFC, ISO 14443 B, ISO 15693 Long Range, HID, Legic®
  - Badge magnetico a scorrimento ISO traccia 2, 4000 Oersted abbinabile a TAG di prossimità RFID 125 KHz
  - Sensore biometrico di impronta digitale abbinato a badge di prossimità RFID
- Distanza tipica di lettura 2-5 cm
- Modalità di connessione a sistema centrale: Ethernet TCP/IP(nativa), WiFi e GPRS
- Logica a microprocessore ARM Cortex A9
- Architettura LINUX
- Led e buzzer per segnalazioni
- Orologio/Datario al quarzo autoalimentato
- Predisposizione per la trasmissione di messaggi audio
- Memoria RAM 512MB
- Memoria FLASH: Micro SD HC estraibile 8GB o superiore
- Firmware aggiornabile da server mediante download
- n°1 porta USB
- n°1 porta seriale RS 232, per collegamento ad esempio a stampante esterna o scanner
- n°2 relè 1A 24V, contatti a scambio
- n°1 ingresso digitale protetto
- Case in ABS V0 autoestinguente, realizzato con tecnologia stampo ad iniezione

DATI TECNICI

DIMENSIONI

- (h x l x p) 200 x 222 x 90 mm

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

- Range temperatura di funzionamento da 0 a +50°
- Range temperatura di stoccaggio da -10° a +60°
- Umidità da 5% a 95% senza condensa

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore interno compatibile sia da 12 V DC sia da 90-230 V AC
- Alimentazione PoE (Power over Ethernet)
- Consumo max 15 W
- Batteria al litio 3 V
- Batteria tampone per funzionamento minimo 6h in condizioni di emergenza 7,2V Ni-MH 2700 mA

KARPOS STYLE
MCT 700



KARPOS STYLE
MCT 900



adp-italia.com

Viale Giulio Richard, 5/A
20143 **MILANO**
Tel. 02 89 17 31

Via Oropa, 28
10153 **TORINO**
Tel. 011 81 85 611

Via Durban, 4
00144 **ROMA**
Tel. 06 88 34 59


Via Monte Giberto, 33
00138 **ROMA**
Tel. 06 88 34 59

Siamo presenti anche a:
Bologna
Firenze
Bari

Numero Verde 800.180.959

MCT 700 - MCT 900

POWERED BY
MICRONTEL S.P.A.
MICRONTEL.COM

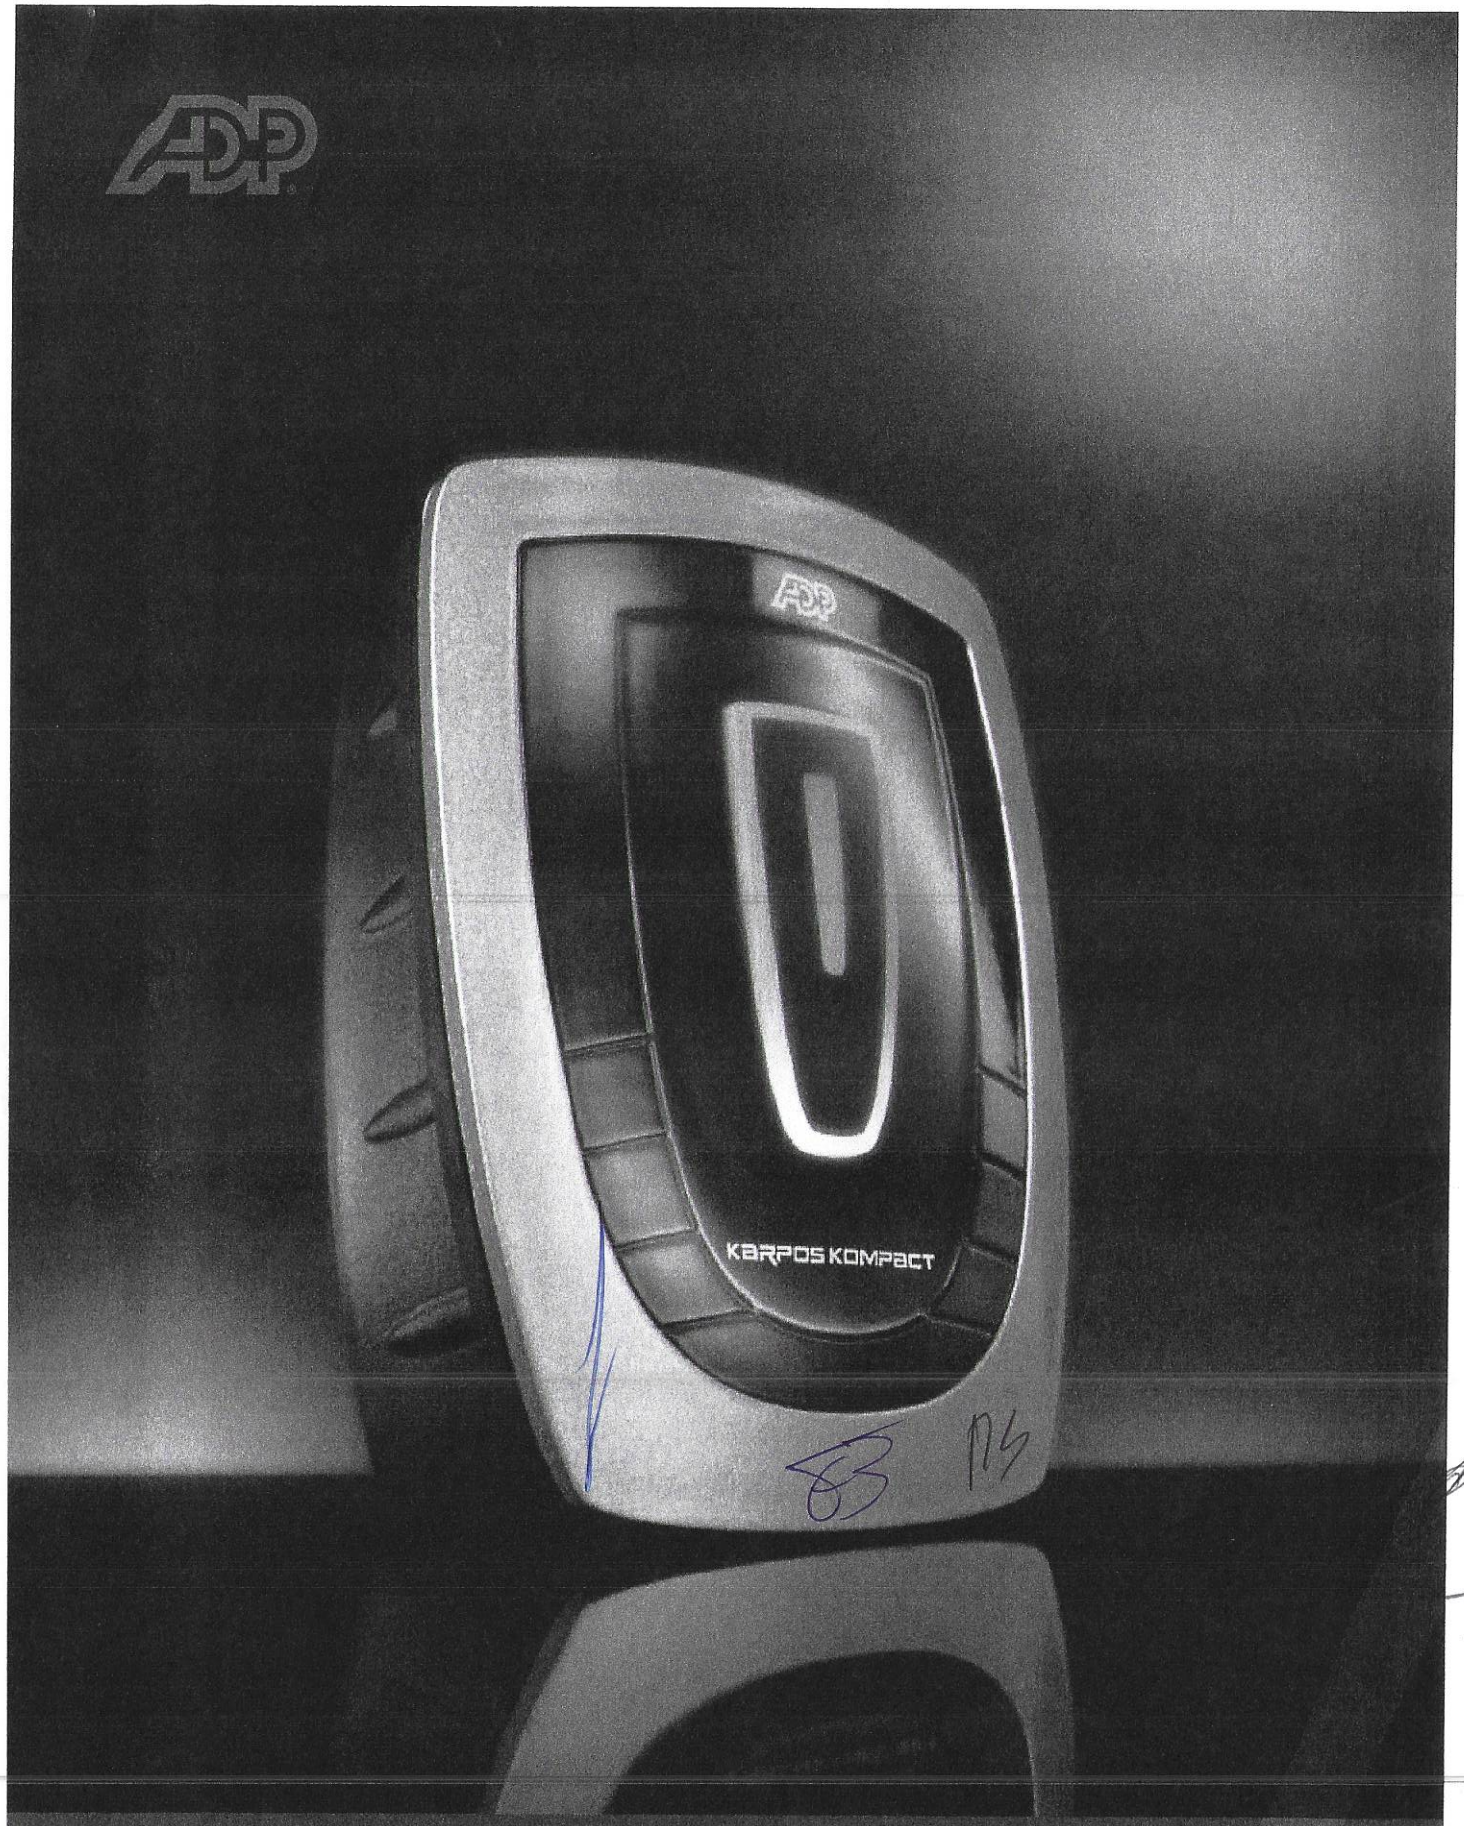

KK 601 SERIES

Lettore di Controllo Accessi

LETTORE DI CONTROLLO ACCESSI: KARPOS KOMPACT SERIE KK 601

- Progettato e realizzato per garantire un elevato livello di sicurezza, svolge la funzione di identificazione della tessera assegnata all'utente.
- Design innovativo che consente l'inserimento armonico e coerente in qualsiasi realtà, anche in ambienti che richiedono uno stile particolarmente elegante e raffinato. L'architettura modulare esprime tecnologia e solidità costruttiva, per risolvere ogni esigenza di installazione.
- Tecnologia d'avanguardia per la gestione di più varchi, tramite connessione di massimo 8 lettori ad un unico controllore di varco Karpos Serie MX - MXP, per un'estensione fino a 200 metri gestibili su 2 canali separati protetti.
- Interfaccia utente immediata ed intuitiva, per conferma di lettura del transponder con segnalazioni luminose ed acustiche che, in funzione della programmazione, indicano all'utente la possibilità di accedere all'area protetta oppure segnalano la mancanza di abilitazioni per il transito.

SPECIFICO TECNICO-FUNZIONALI

- Tecnologia di lettura badge di prossimità RFID:
  - 125 KHz: Unique, Q5
  - 13,56 MHz: ISO 14443 A Mifare, ISO 14443 B ST, ISO 15693 Long Range
- Interfaccia di connessione a qualsiasi lettore con standard Clock-Data ISO traccia 2
- Interfaccia di connessione Loc Bus, che permette di collegare ad un unico controllore di varco Karpos Serie MX - MXP fino a 8 lettori, per un'estensione massima di 200 metri gestibili su 2 canali separati protetti.
- Alimentazione 12 V DC da Loc Bus
- Distanza tipica di lettura 10 cm
- Sistema per la rilevazione della manomissione con segnalazione a controllore di varco
- 2 led di stato
- Installazione a parete per interni ed esterni

DATI TECNICI

DIMENSIONI
- (h x l x p) 108 x 80 x 55 mm

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO
- Range temperatura di funzionamento da 0 a 50°
- Range temperatura di stoccaggio da -10° a +60°

CE

KARPOS KOMPACT
SERIE KK 601



TECNOLOGIE DI LETTURA	VERSIONI
Tag 125 KHz - Unique solo lettura	KK 601
Tag 125 KHz - Q5 lettura/scrittura	KK 602
Tag 13,56 MHz - ISO 14443 A Mifare	KK 611
Tag 13,56 MHz - ISO 14443 B ST	KK 612
Tag 13,56 MHz - ISO 15693 Long Range	KK 613

adp-italia.com

Viale Giulio Richard, 5/A
20143 **MILANO**
Tel. 02 89 17 31

Via Oropa, 28
10153 **TORINO**
Tel. 011 81 85 611

Via Durban, 4
00144 **ROMA**
Tel. 06 88 34 59

Via Monte Giberto, 33
00138 **ROMA**
Tel. 06 88 34 59

Numero Verde 800.180.959

Siamo presenti anche a:
- Bologna
- Firenze
- Bari

POWERED BY
MICRONTEL S.P.A.
MICRONTEL.COM

Always Designing for People™

Le tessere oggetto della fornitura sono dotati di tecnologia magnetica e **chip di prossimità tipo SRIX4K, o SRI4K, o ST25TB04K.**

I chip indicati seguono lo standard **ISO/IEC 14443 – International Standards for Proximity Cards,** che prevede l'utilizzo di card passive attivate mediante avvicinamento ai dispositivi di lettura con distanze massime di circa 10 cm.

In questa situazione l'identificazione avviene mediante avvicinamento volontario della card al sistema di lettura e non è tecnicamente possibile rilevare la tessera a distanze maggiori, impedendo di fatto qualsiasi tipo di tracciabilità o geolocalizzazione involontaria del titolare della tessera.

Per questo motivo cards di questa tipologia vengono utilizzate per contenere importi monetari a scalare (linee di trasporto urbane, parcheggi, vending machines….) oppure per contenere informazioni sensibili di altra natura: si pensi alla carta regionale servizi (CRS) utilizzata in italia che contiene al proprio interno un tag transponder **ISO/IEC 14443.**

ADP, the ADP logo, and Always Designing for People are trademarks of ADP, LLC. Copyright © 2019 ADP, LLC. adp.com